

Lewis Boomer 40/50 Kombi-Dig

Spesifikasjoner




Lewis Boomer 40/50 Manuell eller hydrostatisk drivenhet. Førerhytte med varmeapparat, vinduspusser og roterende lampe. Lewis 3530 frontlaster med 1,5m skuff. 420SE Graver med el-betjent joystick.




SPESIFIKASJONER:


Spesifikasjon drivmaskin	Boomer 40	Boomer 50
Effekt	30.6Kw/41HP	35Kw/47HP
Maks effekt ved	2600rpm	
Antall sylindere	4	
Motorvolum	2500 cm ³	
Transmisjon (mekanisk/hydro)	16x16 / HST+3Gruppegir	
Maks hastighet (mekanisk/hydro)	24.4km/t / 22.7km/t	
Hydraulisk flow (mekanisk/hydro)	46.8lpm / 52.0lpm	
Bak PTO	540rpm	
Vekt (1.5m skuff+60cm+drivstoff)	2900kg	2920kg
Dimensjoner Lengde/Bredde/Høyde)	4450mm x 1660mm x 2260mm	



Graver Spesifikasjoner	
E- Rekkevidde fra center (SAE)	4130mm
G- 60cm flat gravedybde (SAE)	3200mm
Sideforskyvning vandring	970mm
Svingvinkel (SAE)	180 Deg
Brytekraft - Skuff	2420kg
Frontlaster spesifikasjoner (std løft)	
B- Maks høyde vippepunkt skuff	2460mm
C- Maks tipp høyde	1895mm
Løftekapasitet I skuffens vippepunkt	900kg
Løftekapasitet til maks høyde	600kg



- 41Hk or 47Hk
- Hydrostatisk eller manuell transmisjon
- Standard arm eller med parallellføring
- Tilgjengelig med hytte som STD, mulighet for veltebøyle

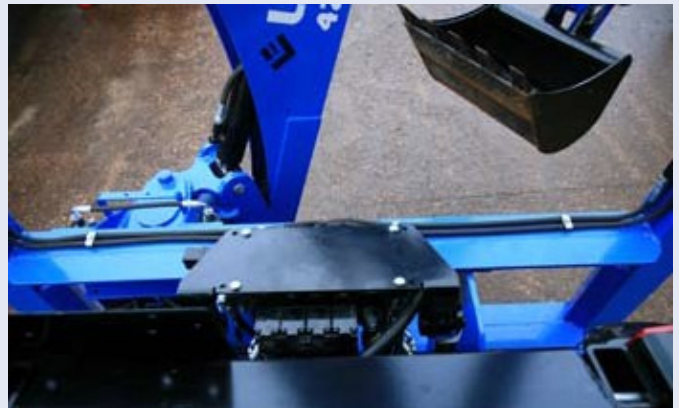

Utsikt graver fra bakvindu

- Lett av og påkobling av graver og frontlaster
- 540 bak PTO og slepefeste med avkoblet graver
- Mulighet for plass I standard 20 fots container
- Førersetet roteres 180°



Setet bakover / graveposisjon



Setet roteres 180° for kjøre / grave posisjon

SUPPORT og informasjon

www.lewis.no

www.sorengmaskin.no

post@sorengmaskin.no

Link til video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwg8_msRvqK_-0JkHc8dD-CURLkKCRTHK

Søreng Maskin AS
Sagvegen 28
2742 Grua